info@hipp-endoskopservice.com
+49 (0)761-52800
www.hipp-endoskopservice.com

TECHNISCHE PRODUKTINFORMATION

VIDEOENDOSKOP SERIE GM

Mit Wechselsonden-Technologie

360° Design

HD Display

Joystick Bedienung

VIDEOENDOSKOP SERIE GM

Mit Wechselsonden-Technologie



HOHE AUFLÖSUNG UND EINFACHES HANDLING

MULTITALENT FÜR DIE INDUSTRIE

Führen Sie mit dem Hipp Videoendoskop der GM Serie Inspektionen einfach und intuitive durch. Die präzise und sensible Bedienung ist durch einen Joystick möglich. Dabei ermöglicht das 4,3 Zoll große HD Display mit Touch Funktion eine zuverlässige und angenehme Arbeitsweise. Die biegsamen Sonden dieses Videoskops ermöglichen umfassende Sicht und Flexibilität, dank ihres 360° drehbaren Designs. Selbst schwer zugängliche, enge Bereiche können mühelos inspiziert werden. Das widerstandsfähige, gegen Schläge geschützte Gehäuse hält sowohl Wasser als auch Staub ab. Die Sonde, gekennzeichnet durch ihren geringen Verschleiß und ihre hohe Abriebfestigkeit macht das Videoendoskop der GM Serie ideal für den Einsatz unter harten Industriebedingungen. Eine leistungsstarke Beleuchtung kombiniert mit einem hochauflösenden Full HD 4,3-Zoll Farbdisplay sorgt für klare und genaue Bilder, die entscheidend für präzise Diagnosen sind, und das alles zu einem erschwinglichen Preis.

YouTube

PRODUKTVIDEO ABSPIELEN

EIN PRODUKT, VIELSEITIGE ANWENDUNGSGEBIETE

EINSATZGEBIETE

- Leck-Ortung
- Mobile Wartungsarbeiten (Motoren, Triebwerke)
- Sicherheits- und zollrelevante Gepäckprüfung
- Qualitätssicherung in Fertigungsprozessen
- Inspektion von Rohren und Ventilen

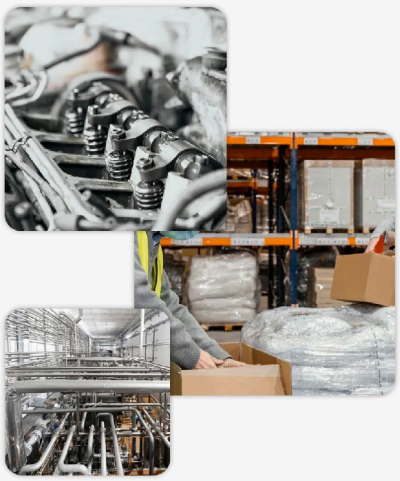

ALLE WICHTIGEN INFORMATIONEN AUF EINEN BLICK

PRODUKTDETAILS GRUNDGERÄT

Monitoreinheit technische Daten

Monitoreinheit	
Artikel Nr.	HT-GM Monitoreinheit für GM-Serie
Touchscreen, LCD Monitor	4,3 Zoll
Gewicht	0.75 kg
Touchscreen	✓
Auflösung	800*480
Joystick-Steuerung	integrierte Dumping-Funktion
Lichtquelle	> 15.000 LUX
Sprachen	10 Sprachen (Chinesisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Japanisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Koreanisch, Türkisch)
Menü-Bedienung	Button/ Touch Screen
Temperatursensor	✓
Weißbgleich	✓
Kontrast	✓
Anzeige der Helligkeitsstufe	✓
WIFI	Optional

Stromversorgung und Batterie

Stromversorgung	
Stromausgang	5V/2A

Batterie	
Batterie	26650 5000MAH
Betriebsstunden der Batterie	4 h
Batteriewechselmethode	Austauschbare Batterien

Endoskopsonden 3,9 - 6,2mm

Artikel Nr.	⌀ (mm)	Nutzlänge (mm)	Öffnungswinkel	Blickrichtung	Beschreibung
HT-GM3915	3,9	1500	90°	0°	Videoendoskop-Set
HT-GM3930	3,9	3000	90°	0°	Videoendoskop-Set
HT-GM6215	6,2	1500	90°	0°	Videoendoskop-Set
HT-GM6230	6,2	3000	90°	0°	Videoendoskop-Set
HT-GM3915-P	3,9	1500	90°	0°	Videoendoskop-Sonde
HT-GM3930-P	3,9	3000	90°	0°	Videoendoskop-Sonde
HT-GM6215-P	6,2	1500	90°	0°	Videoendoskop-Sonde
HT-GM6230-P	6,2	3000	90°	0°	Videoendoskop-Sonde
HT-GM					Videoendoskop-Monitoreinnheit
HT-GM0001					Akku für GM-Serie

HIPP Endoskop Service GmbH

Ihr verlässlicher Partner für industrielle Endoskope

Hipp Endoskop Service GmbH is certified to DIN EN ISO 9001:2015
Certificate registration-No. 20100213013252

TÜV AUSTRIA

Online Verification

www.tuv.at/zertifizierungen/

Akkreditierung Austria A 0943 ISO/IEC 17021-1

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF

Hipp Endoskop Service GmbH
Glottertalstrasse 10
79108 Freiburg / Germany

info@hipp-endoskopservice.com
+49 (0)761-52800
www.hipp-endoskopservice.com