info@hipp-endoskopservice.com
+49 (0)761-52800
www.hipp-endoskopservice.com

INFORMATIONS TECHNIQUES SUR LE PRODUIT

VIDÉOENDOSCOPE SÉRIE GM

Avec la technologie des sondes interchangeables

360°

Design à 360°

Écran HD

Contrôle par joystick

VIDÉOENDOSCOPE SÉRIE GM

Avec la technologie des sondes interchangeables



UNE HAUTE UNIQUE ET UNE MANIPULATION FACILE

MULTITALENT POUR L'INDUSTRIE

Réalisez des inspections de manière simple et intuitive avec le vidéo-endoscope Hipp de la série GM. L'utilisation précise et sensible est possible grâce à un joystick. L'écran HD de 4,3 pouces avec fonction tactile permet de travailler de manière fiable et agréable. Les sondes flexibles de ce vidéoscope offrent une vision complète et une grande flexibilité grâce à leur conception pivotante à 360°. Même les zones étroites et difficiles d'accès peuvent être inspectées sans effort. Le boîtier résistant, protégé contre les chocs, est étanche à l'eau et à la poussière. La sonde, caractérisée par sa faible usure et sa grande résistance à l'abrasion, rend le vidéoendoscope de la série GM idéal pour une utilisation dans des conditions industrielles difficiles. Un éclairage puissant combiné à un écran couleur haute résolution Full HD de 4,3 pouces permet d'obtenir des images claires et précises, ce qui est essentiel pour des diagnostics précis, le tout à un prix abordable.

YouTube

REGARDER LA VIDÉO DU PRODUIT

UN PRODUIT, DES APPLICATIONS MULTIPLES

DOMAINES D'INTERVENTION

- Détection de fuites
- Travaux de maintenance mobiles (moteurs, propulseurs)
- Contrôle des bagages en matière de sécurité et de douane
- Assurance qualité dans les processus de fabrication
- Inspection des tuyaux et des vannes

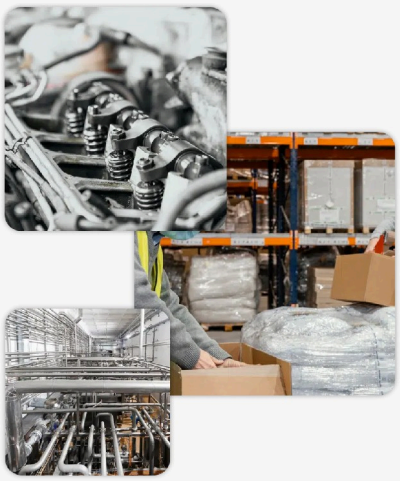

TOUTES LES INFORMATIONS IMPORTANTES EN UN COUP D'ŒIL

DÉTAILS DU PRODUIT APPAREIL DE BASE

Données techniques de l'unité de contrôle

Unité moniteur	
Article no.	HT-GM Unité de moniteur pour série GM
Touchscreen, LCD Monitor	4,3 pouces
Poids	0.75 kg
Écran tactile	✓
Résolution	800*480
Contrôle par joystick	fonction de dumping intégrée
Source de lumière	> 15.000 LUX
Langues	10 langues (chinois, anglais, français, allemand, japonais, espagnol, italien, russe, coréen, turc)
Utilisation du menu	Bouton/ Écran tactile
Capteur de température	✓
Blancbien que	✓
Contraste	✓
Affichage du niveau luminosité	✓
WIFI	En option

Alimentation et batterie

Alimentation électrique	
Sortie de courant	5V/2A

Batterie	
Batterie	26650 5000MAH
Heures d'utilisation de la batterie	4 h
Méthode de changement de pile	Austauschbare Batterien

Sondes endoscopiques 3,9 - 6,2mm

Article no.	⌀ (mm)	Longueur utile (mm)	Angle d'ouverture	Direction du regard	Description
HT-GM3915	3,9	1500	90°	0°	Kit de vidéoendoscopie
HT-GM3930	3,9	3000	90°	0°	Kit de vidéoendoscopie
HT-GM6215	6,2	1500	90°	0°	Kit de vidéoendoscopie
HT-GM6230	6,2	3000	90°	0°	Kit de vidéoendoscopie
HT-GM3915-P	3,9	1500	90°	0°	Sonde d'endoscope vidéo
HT-GM3930-P	3,9	3000	90°	0°	Sonde d'endoscope vidéo
HT-GM6215-P	6,2	1500	90°	0°	Sonde d'endoscope vidéo
HT-GM6230-P	6,2	3000	90°	0°	Sonde d'endoscope vidéo
HT-GM					Unité de surveillance vidéo endoscopique
HT-GM0001					Batterie pour série GM

HIPP Endoskop Service GmbH

Votre partenaire de confiance pour les endoscopes industriels

Hipp Endoskop Service GmbH est certifié selon la norme DIN EN ISO 9001:2015
Numéro d'enregistrement du certificat : 20100213013252

TÜV AUSTRIA

Online Verification

www.tuv.at/zertifizierungen/

Akkreditierung Austria 0943 ISO/IEC 17021-1

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF

Hipp Endoskop Service GmbH
Glottertalstrasse 10
79108 Freiburg / Germany

info@hipp-endoskopservice.com
+49 (0)761-52800
www.hipp-endoskopservice.com