info@hipp-endoskopservice.com
+49 (0)761-52800
www.hipp-endoskopservice.com

INFORMATIONS TECHNIQUES SUR LE PRODUIT

HIPP USB CAM

Hohe Auflösung

PC

Kompakt

HIPP USB CAM

SORTIE NUMÉRIQUE USB

LE CHOIX PARFAIT POUR LES INSPECTIONS

La HIPP USB Cam, une caméra industrielle haute résolution, nécessite un PC pour fonctionner et est particulièrement adaptée aux inspections industrielles détaillées. Sa haute résolution et son design compact offrent flexibilité et précision pour les applications exigeantes, tandis que son logiciel simple facilite son utilisation.

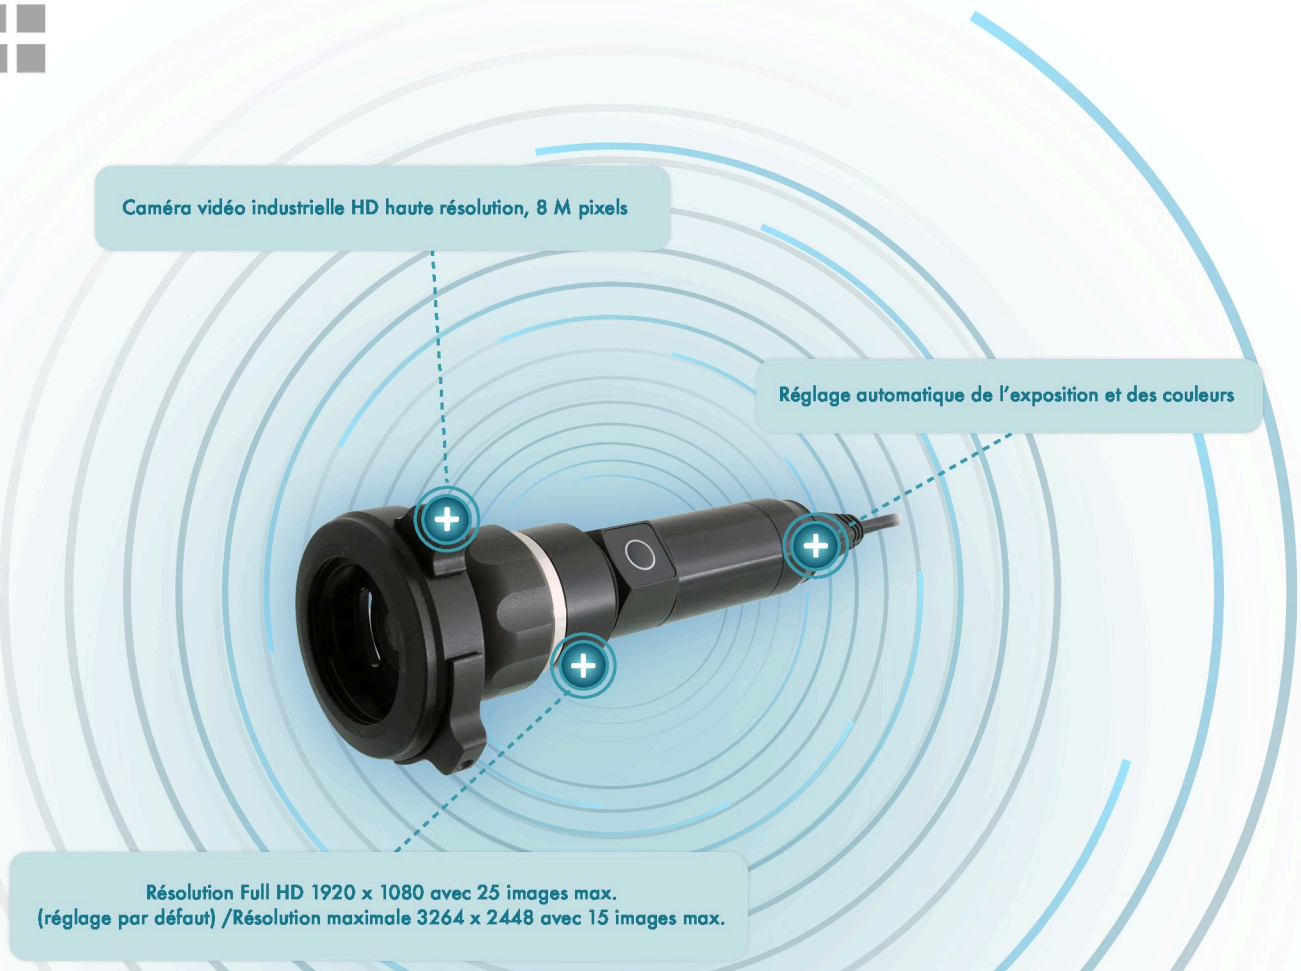

TOUTES LES INFORMATIONS IMPORTANTES EN UN COUP D'ŒIL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Informations	Caractéristiques techniques
Capteur d'images	1/3.2" CMOS / 4,57 (H) x 3,43 (V) mm
Résolutions	3264 (H) x 2448 (V) / max. 15 fps 2592 (H) x 1944 (V) / max. 20 fps 1920 (H) x 1080 (V) / max. 25 fps 1280 (H) x 720 (V) / max. 30 fps
Taille des pixels	1,4 µm (H) x 1,4 µm (V)
Interface	USB 2.0
Éclairage minimum	0,05 lux

Informations	Caractéristiques techniques
Rapport signal/bruit	34 dB
Gamme dynamique	72.5 dB
Obturateur	Auto (obturateur roulant électronique)
Synchronisation	Intern
Balance des blancs	Auto (2800° K - 6500° K)
Alimentation électrique	5V DC / 175 mA via l'interface USB 2.0
Connexion	12 pôles Hirose en métal
Filetage de l'objectif	C-Mount
Température de fonctionnement	-10 ° C bis +60 ° C
Dimensions/poids	D = 24 mm, L = 69 mm / 40 g sans câble de raccordement
Contenu de la livraison	Caméra, câble de connexion USB, L = 1,8 m, logiciel : Intravision Capture (DE/EN)
Accessoires	Adaptateur C-Mount, objectifs

HIPP Endoskop Service GmbH

Votre partenaire de confiance pour les endoscopes industriels

Hipp Endoskop Service GmbH est certifié selon la norme DIN EN ISO 9001:2015
Numéro d'enregistrement du certificat : 20100213013252

Online Verification

www.tuv.at/zertifizierungen/

Hipp Endoskop Service GmbH
Glottertalstrasse 10
79108 Freiburg / Germany

info@hipp-endoskopservice.com
+49 (0)761-52800
www.hipp-endoskopservice.com