info@hipp-endoskopservice.com
+49 (0)761-52800
www.hipp-endoskopservice.com

INFORMAZIONI TECNICHE SUL PRODOTTO

HIPP USB CAM

Alta risoluzione

PC

Compatto

HIPP USB CAM

USCITA DIGITALE USB

LA SCELTA PERFETTA PER LE ISPEZIONI

La telecamera industriale ad alta risoluzione HIPP USB Cam richiede un PC per il funzionamento ed è particolarmente adatta per ispezioni industriali dettagliate. L'alta risoluzione e il design compatto offrono flessibilità e precisione per le applicazioni più esigenti, mentre il software semplice ne facilita l'utilizzo.

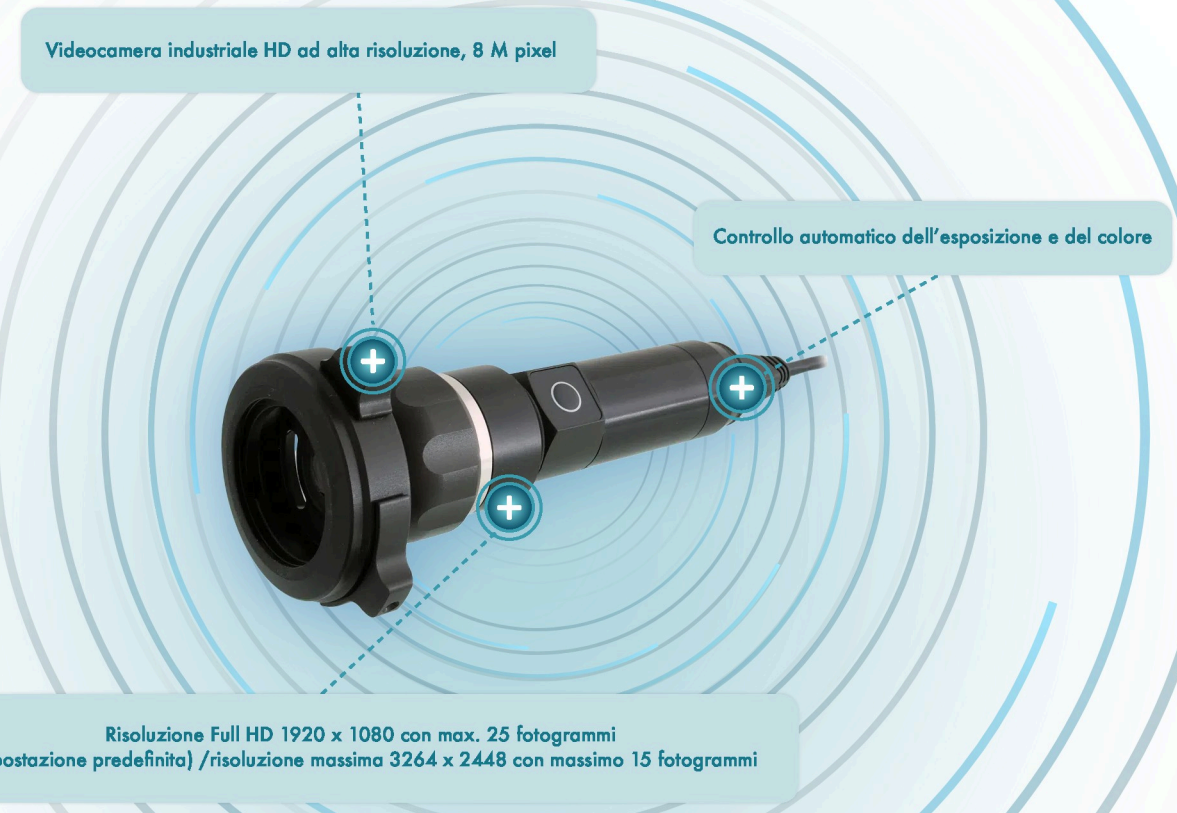

TUTTE LE INFORMAZIONI IMPORTANTI IN UN COLPO D'OCCHIO

DATI TECNICI

Informazioni su	Dati tecnici
Imager	1/3.2" CMOS / 4,57 (H) x 3,43 (V) mm
Risoluzioni	3264 (H) x 2448 (V) / max. 15 fps 2592 (H) x 1944 (V) / max. 20 fps 1920 (H) x 1080 (V) / max. 25 fps 1280 (H) x 720 (V) / max. 30 fps
Dimensione dei pixel	1,4 µm (H) x 1,4 µm (V)
Interfaccia	USB 2.0
Illuminazione minima	0,05 lux

Informazioni su	Dati tecnici
Rapporto segnale/rumore	34 dB
Gamma dinamica	72.5 dB
Otturatore	Auto (otturatore elettronico)
Sincronizzazione	Interno
Bilanciamento del bianco	Auto (2800° K - 6500° K)
Alimentazione	5V DC / 175 mA tramite interfaccia USB 2.0
Connessione	Hirose a 12 pin in metallo
Filettatura dell'obiettivo	C-Mount
Temperatura di esercizio	-10 ° C bis +60 ° C
Dimensioni/peso	D = 24 mm, L = 69 mm / 40 g senza cavo di collegamento
Ambito di consegna	Telecamera, cavo di collegamento USB, L = 1,8 m, software: Intravision Capture (DE/EN)
Accessori	Adattatore C-Mount, obiettivi

HIPP Endoskop Service GmbH

Il vostro partner affidabile per gli endoscopi industriali

Hipp Endoskop Service GmbH è certificata DIN EN ISO 9001:2015.
Registrazione del certificato: 20100213013252

Online Verification

www.tuv.at/zertifizierungen/

Hipp Endoskop Service GmbH
Glottertalstrasse 10
79108 Freiburg / Germany

info@hipp-endoskopservice.com
+49 (0)761-52800
www.hipp-endoskopservice.com