info@hipp-endoskopservice.com
+49 (0)761-52800
www.hipp-endoskopservice.com

## INFORMAZIONI TECNICHE SUL PRODOTTO

# VIDEO ENDOSCOPIO SERIE GM

Con tecnologia a sonda intercambiabile

360°

Design a 360°

Display HD

Funzionamento del joystick

# VIDEO ENDOSCOPIO SERIE GM

## Con tecnologia a sonda intercambiabile

ALTA UNICA E MANEGGEVOLEZZA

## UN MULTI-TALENTO PER L'INDUSTRIA

Eseguite ispezioni in modo semplice e intuitivo con il videoendoscopio Hipp serie GM. È possibile effettuare operazioni precise e sensibili utilizzando un joystick. Il display HD da 4,3 pollici con funzione touch consente un funzionamento affidabile e comodo. Le sonde flessibili di questo videoscopio consentono una visibilità e una flessibilità complete grazie al design ruotabile a 360°. Anche le aree strette e difficili da raggiungere possono essere ispezionate senza problemi. L'alloggiamento robusto e resistente agli urti tiene lontano sia l'acqua che la polvere. La sonda, caratterizzata da una bassa usura e da un'elevata resistenza all'abrasione, rende il video endoscopio della serie GM ideale per l'uso in condizioni industriali difficili. La potente illuminazione combinata con un display a colori Full HD da 4,3 pollici ad alta risoluzione fornisce immagini chiare e accurate, fondamentali per diagnosi precise, il tutto a un prezzo accessibile.

YouTube

GUARDA IL VIDEO DEL PRODOTTO

UN UNICO PRODOTTO, MOLTEPLICI CAMPI DI APPLICAZIONE

# AREE DI APPLICAZIONE

- Rilevamento delle perdite
- Lavori di manutenzione mobile (motori, unità di potenza)
- Ispezioni di sicurezza e doganali dei bagagli
- Garanzia di qualità nei processi di produzione
- Ispezione di tubi e valvole

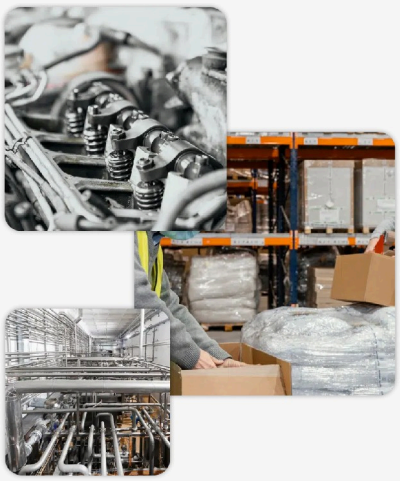

TUTTE LE INFORMAZIONI IMPORTANTI IN UN COLPO D'OCCHIO

# DETTAGLI DEL PRODOTTO UNITÀ DI BASE

## Dati tecnici dell'unità di monitoraggio

| Unità di monitoraggio | |
|---|---|
| Articolo no. | Unità di monitoraggio HT-GM per la serie GM |
| Touch screen, monitor LCD | 4,3 pollici |
| Peso | 0.75 kg |
| Touch screen | ✓ |
| Risoluzione | 800*480 |
| Controllo a joystick | integrierte Dumping-Funktion |
| Sorgente luminosa | > 15.000 LUX |
| Lingue | 10 lingue (cinese, inglese, francese, tedesco, giapponese, spagnolo, italiano, russo, coreano, turco) |
| Funzionamento del menu | Pulsante/ touch screen |
| Sensore di temperatura | ✓ |
| Bianco anche se | ✓ |
| Contrasto | ✓ |
| Visualizzazione del livello di luminosità | ✓ |
| WIFI | Opzionale |

## Alimentazione e batteria

| Alimentazione | |
|---|---|
| Uscita corrente | 5V/2A |

| Batteria | |
|---|---|
| Batteria | 26650 5000MAH |
| Ore di funzionamento della batteria | 4 h |
| Metodo di sostituzione della batteria | Batterie sostituibili |

## Sonde endoscopiche da 3,9 a 6,2 mm

| Articolo no. | ⌀ (mm) | Lunghezza effettiva (mm) | Angolo di apertura | Direzione di visualizzazione | Descrizione del |
|---|---|---|---|---|---|
| HT-GM3915 | 3,9 | 1500 | 90° | 0° | Set per videoendoscopio |
| HT-GM3930 | 3,9 | 3000 | 90° | 0° | Set per videoendoscopio |
| HT-GM6215 | 6,2 | 1500 | 90° | 0° | Set per videoendoscopio |
| HT-GM6230 | 6,2 | 3000 | 90° | 0° | Set per videoendoscopio |
| HT-GM3915-P | 3,9 | 1500 | 90° | 0° | Sonda per videoendoscopio |
| HT-GM3930-P | 3,9 | 3000 | 90° | 0° | Sonda per videoendoscopio |
| HT-GM6215-P | 6,2 | 1500 | 90° | 0° | Sonda per videoendoscopio |
| HT-GM6230-P | 6,2 | 3000 | 90° | 0° | Sonda per videoendoscopio |
| HT-GM | | | | | Unità di monitoraggio per video endoscopio |
| HT-GM0001 | | | | | Batteria per serie GM |

# HIPP Endoskop Service GmbH

## Il vostro partner affidabile per gli endoscopi industriali

Hipp Endoskop Service GmbH è certificata DIN EN ISO 9001:2015.
Registrazione del certificato: 20100213013252

TÜV AUSTRIA

Online Verification

www.tuv.at/zertifizierungen/

Akkreditierung Austria 0943 ISO/IEC 17021-1

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF

**Hipp Endoskop Service GmbH**
Glottertalstrasse 10
79108 Freiburg / Germany

info@hipp-endoskopservice.com
+49 (0)761-52800
www.hipp-endoskopservice.com