info@hipp-endoskopservice.com
+49 (0)761-52800
www.hipp-endoskopservice.com

INFORMACJE TECHNICZNE O PRODUKCIE

SERIA ENDOSKOPÓW WIDEO GM

Z technologią wymiennych sond

360° Design

Ekran HD

Obsługa joysticka

SERIA ENDOSKOPÓW WIDEO GM

Z technologią wymiennych sond



WYSOKA ROZDZIELCZOŚĆ I ŁATWA OBSŁUGA

WSZECHSTRONNY TALENT DLA BRANŻY

Łatwe i intuicyjne przeprowadzanie inspekcji za pomocą wideoendoskopu serii Hipp GM. Precyzyjna i czuła obsługa jest możliwa za pomocą joysticka. 4,3-calowy wyświetlacz HD z funkcją dotykową umożliwia niezawodną i wygodną obsługę. Elastyczne sondy tego wideoendoskopu zapewniają wszechstronną widoczność i elastyczność dzięki konstrukcji obracanej o 360°. Nawet trudno dostępne, wąskie obszary mogą być kontrolowane bez wysiłku. Solidna, odporna na uderzenia obudowa chroni przed wodą i pyłem. Sonda, charakteryzująca się niskim zużyciem i wysoką odpornością na ścieranie, sprawia, że wideoendoskop serii GM jest idealny do użytku w trudnych warunkach przemysłowych. Mocne oświetlenie w połączeniu z wysokiej rozdzielczości kolorowym wyświetlaczem Full HD o przekątnej 4,3 cala zapewnia wyraźne i dokładne obrazy, które są kluczowe dla precyzyjnej diagnozy, a wszystko to w przystępnej cenie.

YouTube

OBEJRZYJ WIDEO O PRODUKCIE

JEDEN PRODUKT, WIELE OBSZARÓW ZASTOSOWAŃ

OBSZARY ZASTOSOWAŃ

- Wykrywanie nieszczelności
- Mobilne prace konserwacyjne (silniki, jednostki napędowe)
- Kontrola bagażu pod kątem bezpieczeństwa i celnym
- Zapewnienie jakości w procesach produkcyjnych
- Kontrola rur i zaworów

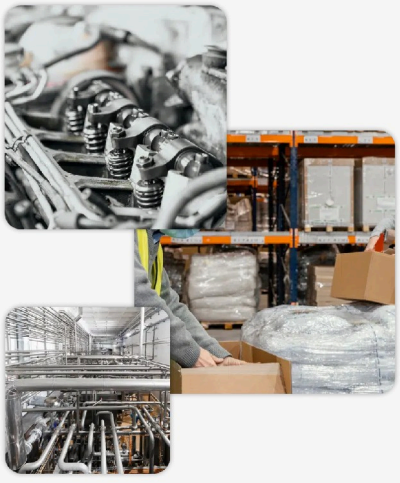

WSZYSTKIE WAŻNE INFORMACJE W SKRÓCIE

SZCZEGÓŁY PRODUKTU JEDNOSTKA PODSTAWOWA

Dane techniczne jednostki monitorującej

Jednostka monitorująca	
Artykuł nr.	Jednostka monitorująca HT-GM dla serii GM
Ekran dotykowy, monitor LCD	4,3 cala
Waga	0.75 kg
Ekran dotykowy	✓
Rozdzielczość	800*480
Joystick sterujący	Zintegrowana funkcja zrzutu
Źródło światła	> 15.000 LUX
Języki	10 języków (chiński, angielski, francuski, niemiecki, japoński, hiszpański, włoski, rosyjski, koreański, turecki)
Obsługa menu	Przycisk/ekran dotykowy
Czujnik temperatury	✓
Biały, chociaż	✓
Kontrast	✓
Wyświetlanie poziomu jasności	✓
WIFI	Opcjonalnie

Zasilanie i akumulator

Zasilanie	
Wyjście prądowe	5V/2A

Bateria	
Bateria	26650 5000MAH
Czas pracy akumulatora	4 h
Metoda wymiany baterii	Wymienne baterie

Sondy endoskopowe 3,9 - 6,2 mm

Artykuł nr.	⌀ (mm)	Długość efektywna (mm)	Kąt otwarcia	Kierunek oglądania	Opis
HT-GM3915	3,9	1500	90°	0°	Zestaw endoskopu wideo
HT-GM3930	3,9	3000	90°	0°	Zestaw endoskopu wideo
HT-GM6215	6,2	1500	90°	0°	Zestaw endoskopu wideo
HT-GM6230	6,2	3000	90°	0°	Zestaw endoskopu wideo
HT-GM3915-P	3,9	1500	90°	0°	Sonda endoskopu wideo
HT-GM3930-P	3,9	3000	90°	0°	Sonda endoskopu wideo
HT-GM6215-P	6,2	1500	90°	0°	Sonda endoskopu wideo
HT-GM6230-P	6,2	3000	90°	0°	Sonda endoskopu wideo
HT-GM					Moduł monitora endoskopu wideo
HT-GM0001					Akumulator dla serii GM

HIPP Endoskop Service GmbH

Niezawodny partner w zakresie endoskopów przemysłowych

Hipp Endoskop Service GmbH posiada certyfikat zgodności z normą DIN EN ISO 9001:2015
Rejestracja certyfikatu-No. 20100213013252

TÜV AUSTRIA

Online Verification

www.tuv.at/zertifizierungen/

Akkreditierung Austria 0943 ISO/IEC 17021-1

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF

Hipp Endoskop Service GmbH
Glottertalstrasse 10
79108 Freiburg / Germany

info@hipp-endoskopservice.com
+49 (0)761-52800
www.hipp-endoskopservice.com