info@hipp-endoskopservice.com
+49 (0)761-52800
www.hipp-endoskopservice.com

INFORMACJE TECHNICZNE O PRODUKCIE

HIPP USB CAM

Wysoka rozdzielczość

PC

Kompaktowy

HIPP USB CAM

WYJŚCIE CYFROWE USB

IDEALNY WYBÓR DO INSPEKCJI

HIPP USB Cam, kamera przemysłowa o wysokiej rozdzielczości, wymaga do działania komputera i jest szczególnie odpowiednia do szczegółowych inspekcji przemysłowych. Wysoka rozdzielczość i kompaktowa konstrukcja zapewniają elastyczność i precyzję w wymagających zastosowaniach, a proste oprogramowanie ułatwia obsługę.

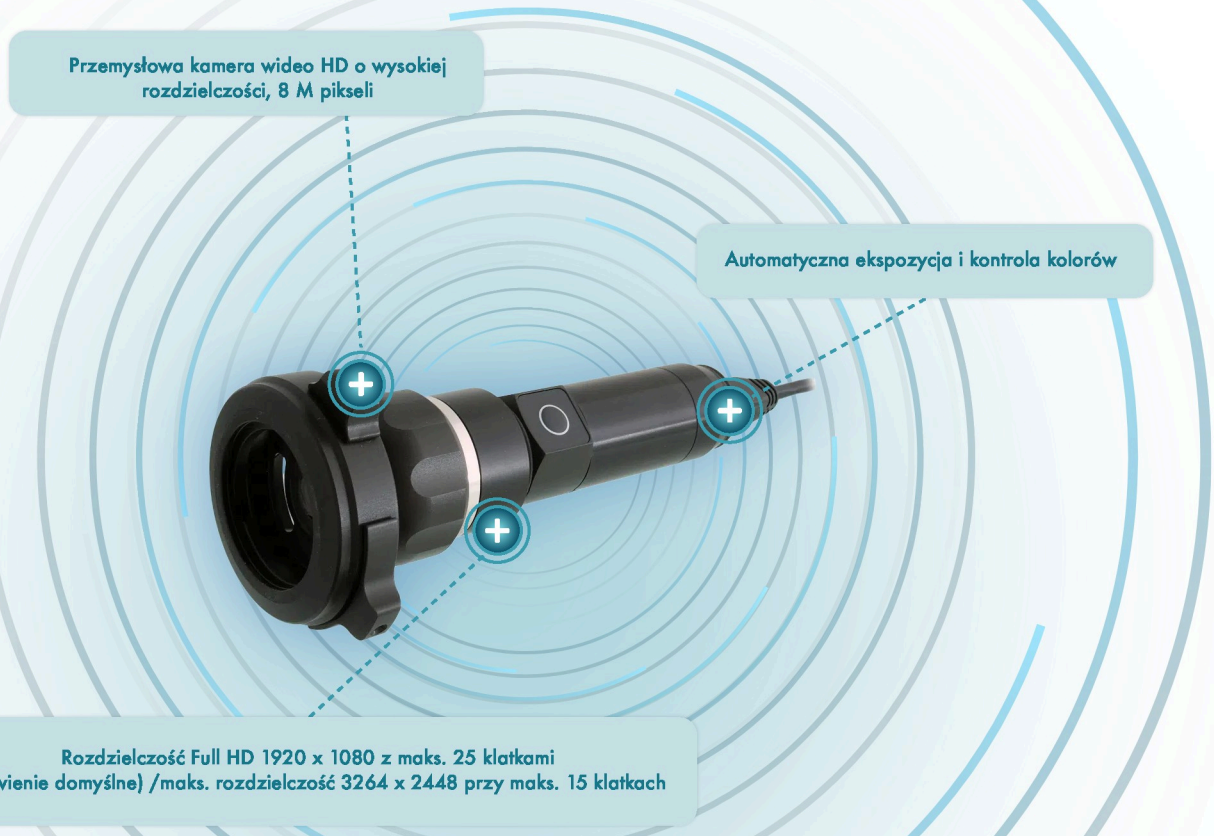

WSZYSTKIE WAŻNE INFORMACJE W SKRÓCIE

DANE TECHNICZNE

Informacje na temat	Dane techniczne
Imager	1/3.2" CMOS / 4,57 (H) x 3,43 (V) mm
Uchwały	3264 (H) x 2448 (V) / max. 15 fps 2592 (H) x 1944 (V) / max. 20 fps 1920 (H) x 1080 (V) / max. 25 fps 1280 (H) x 720 (V) / max. 30 fps
Rozmiar piksela	1,4 µm (H) x 1,4 µm (V)
Interfejs	USB 2.0
Min. oświetlenie	0,05 lux

Informacje na temat	Dane techniczne
Stosunek sygnału do szumu	34 dB
Zakres dynamiczny	72.5 dB
Migawka	Auto (elektroniczna migawka rolowana)
Synchronizacja	Wewnętrzny
Balans bieli	Auto (2800° K - 6500° K)
Zasilanie	5 V DC / 175 mA przez interfejs USB 2.0
Połączenie	12-stykowy Hirose wykonany z metalu
Gwint obiektywu	C-Mount
Temperatura pracy	-10 ° C bis +60 ° C
Wymiary/waga	D = 24 mm, L = 69 mm / 40 g bez kabla połączeniowego
Zakres dostawy	Kamera, kabel połączeniowy USB, L = 1,8 m, oprogramowanie: Intravision Capture (DE/EN)
Akcesoria	Adapter C-mount, obiektywy

HIPP Endoskop Service GmbH

Niezawodny partner w zakresie endoskopów przemysłowych

Hipp Endoskop Service GmbH posiada certyfikat zgodności z normą DIN EN ISO 9001:2015
Rejestracja certyfikatu-No. 20100213013252

TÜV AUSTRIA

Online Verification

www.tuv.at/zertifizierungen/

Akkreditierung Austria 0943 ISO/IEC 17021-1

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF

Hipp Endoskop Service GmbH
Glottertalstrasse 10
79108 Freiburg / Germany

info@hipp-endoskopservice.com
+49 (0)761-52800
www.hipp-endoskopservice.com